遠端遙控引導型

型式規格說明

P16	-B3	-F	-R	(-S)	-01
可變容量柱塞泵浦 理論吐出容量(cm³/rev)	B* : 遠端遙控引導型 壓力調整範圍	安 裝 型 式	迴 轉 方 向 (從軸心端看)	軸 心 型 式	設計番號
P08 (8.0)	壓力調整範圍: B3 : 受外部遙控引導 壓力閥控制壓力	F :法蘭安裝型 L :腳座安裝型	R : 右向 (標準) L : 無製造	K : 平鍵軸式-標準型式 (代號省略) S : 花鍵軸心-特殊型式 P16 SAE-9T P22 P36 - SAE-13T P46	
P16 (16.0)					
P22 (22.0)					
P36 (36.0)					
P46 (46.0)					

P08-B*-F-R-TYPE

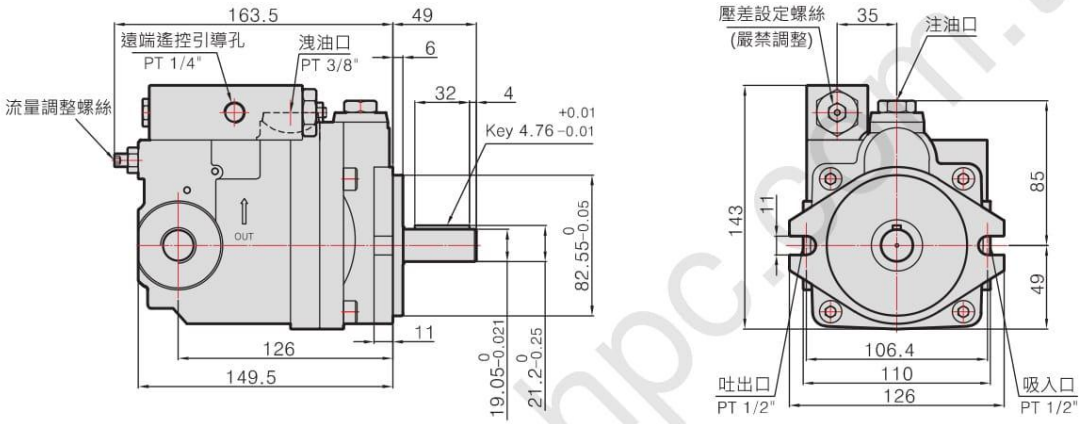

P16/P22-B*-F-R-TYPE

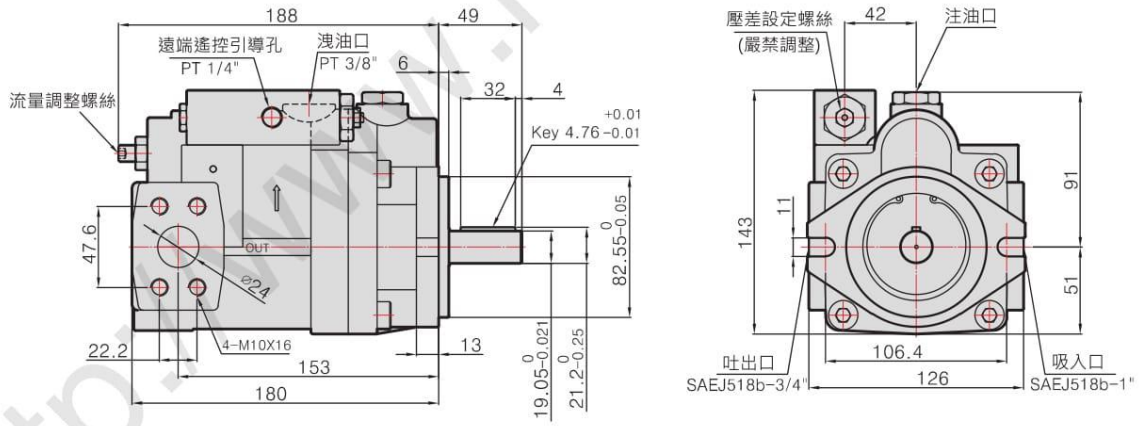

P36/P46-B*-F-R-TYPE

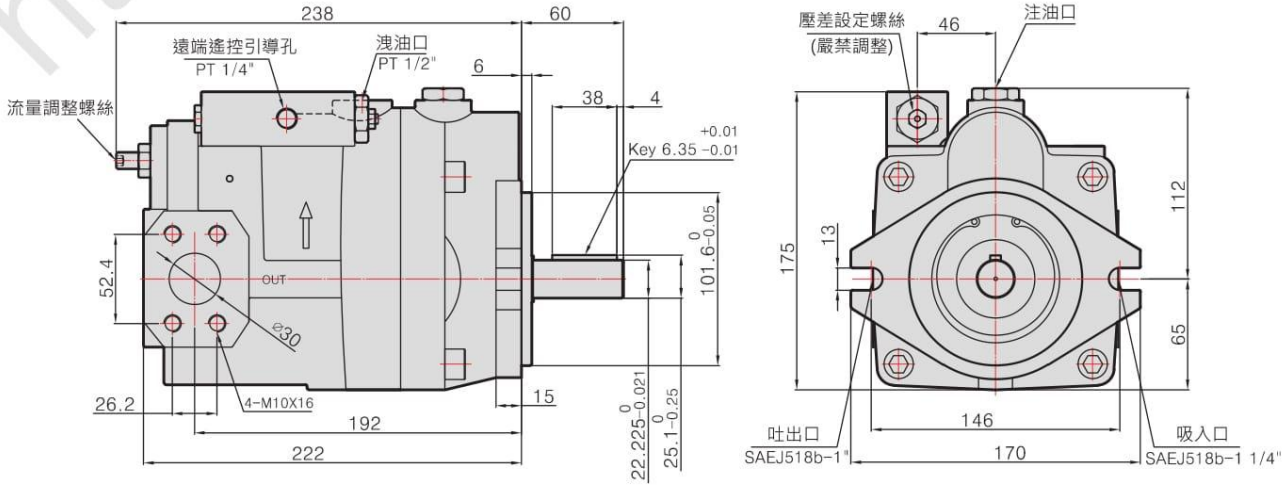

http://www.hhpc.com.tw